

Sirena Interior

Manual de Instalación

MP-100/ST

Información General


Sirena Piezoeléctrica interior de un tono con electrónica integrada en tecnología SMD de fácil conexiones a bornera, Consumo 400mA y 120dB de nivel sonoro.

Características Principales

- Instalación Rápida
- Apta para uso interior
- Gabinete plástico en ABS
- 1 tono
- Consumo 400mA
- Nivel sonoro 120dB
- Modelo con Tamper: (MP-100)
- Modelo sin Tamper: (MP-100 ST)

Instalación le la sirena

Para optimizar el rendimiento de la sirena, se debe evitar realizar cableados muy extensos, ya que el mismo genera una cierta caída de tensión la cual produce una pérdida de potencia. Para un máximo rendimiento, la longitud del cable no debe superar los 15 metros.

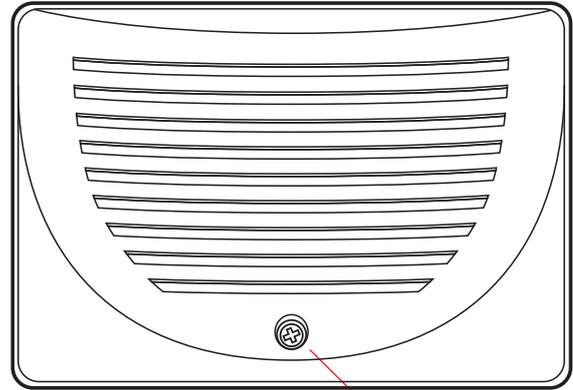

Tornillo para desmonte de carcasa

Especificaciones Técnicas

Piezoeléctrica
Alimentación: 12 VCC
Nivel Sonoro: 120dB
Frecuencia de trabajo: 3.4 KHz
Consumo en trabajo: 420 mA
Tamper: No Contiene
Peso Neto: 190g
Dimensiones: 136mm x 96mm x 48mm