

Sirena Interior

Manual de Instalación

MP-120

Información General

Sirena Piezoeléctrica interior con tres tonos más pre-alarma, incluye tamper de doble acción, programable, con electrónica integrada en tecnología SMD de fácil conexiones a bornera, Consumo 400mA y 120dB de nivel sonoro.

Características Principales

- Apta para uso interior
- Gabinete plástico
- Pre-alarma
- Consumo 400mA
- 120dB
- Tamper incluido

Pre-alarma


Si esta función se encuentra habilitada, la sirena generará tonos de baja potencia que durarán tan solo 15 segundos e irán incrementando en potencia y velocidad. Luego de transcurrido dicho tiempo, la sirena comenzará a sonar con su máxima potencia.

IMPORTANTE: Para habilitar la función de "PRE-ALARMA", debe dejarse colocado el júniper.

Si el panel de alarma está programado para transmitir beeps de activación y desactivación, ésta sirena no generará dichos beeps para evitar ruidos molestos dentro de la propiedad.

Instalación le la sirena

Para optimizar el rendimiento de la sirena, se debe evitar realizar cableados muy extensos, ya que el mismo genera una cierta caída de tensión la cual produce una pérdida de potencia. Para un máximo rendimiento, la longitud del cable no debe superar los 15 metros.

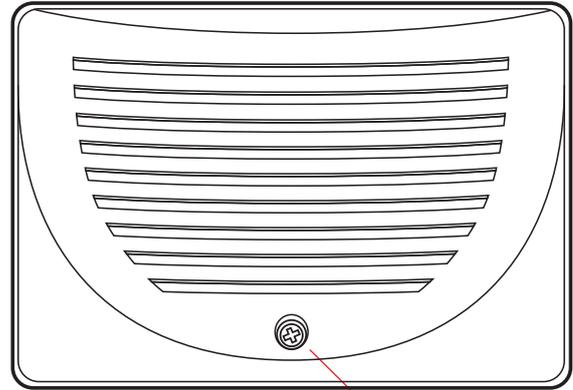

Tornillo para desmonte de carcasa

Especificaciones Técnicas

Piezoeléctrica
Alimentación: 12 VCC
Nivel Sonoro: 120dB
Frecuencia de trabajo: 2000 Hz a 6000 Hz
Consumo en trabajo: 360 mA
Temperatura de Trabajo: -10°C A 50°C
Tamper: Doble acción
Peso Neto: 195g
Dimensiones: 136mm x 96mm x 48mm